




### HEF Low glare

Downlight Lavov de la familia con una potencia de 5W y un ángulo de apertura del haz de 55º. Acabado en color blanco y reflector plateado brillante. Con un flujo luminoso total de 600lm y una eficacia luminosa de 120lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión y micro nano lentes de PC. Driver On-Off no dim . CCT 4000K.

### Dimensions

Product dimensions (mm) ø110\*H50mm

### Esquema

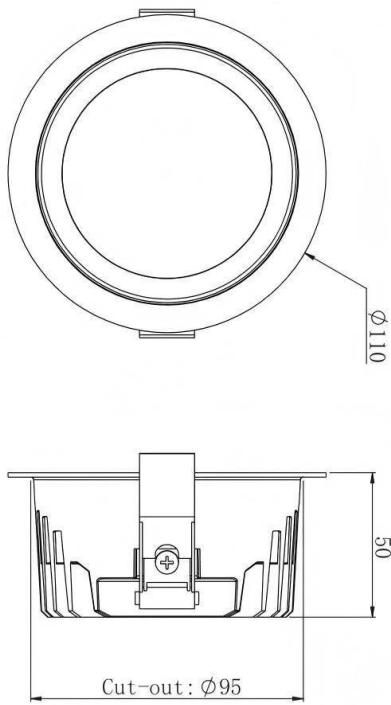

Código artículo 86.D101.1431.01

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights

Familia HEF Low glare

### Pictograms



### Producto

Potencia real (W) 5

Flujo luminoso real (lm) 600

Eficacia luminosa (lm/W) 120

Ángulo de apertura 55º

Life time (h) 50000hrs L80B10

IP IP40

Color blanco y reflector plateado brillante

U. G. R <19

Driver incluido si

Equipo On-Off no dim

Flicker Free si

Light source led

Type of LED SMD

Temperatura de color (K) 4000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<5

CRI 80

IK 06