




HEF Low glare

Downlight Lavov de la familia con una potencia de 24W y un ángulo de apertura del haz de 55°. Acabado en color blanco y reflector plateado brillante. Con un flujo luminoso total de 3600lm y una eficacia luminosa de 150lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión y micro nano lentes de PC. Driver DALI dimmable. CCT 3000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 220 \times H66.5 \text{mm}$

Esquema

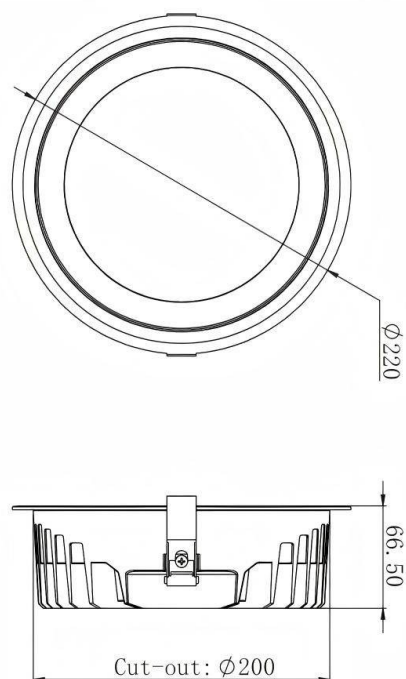

Curva fotométrica

Código artículo	86.D101.4333.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	HEF Low glare
Pictograms	
Producto	
Potencia real (W)	24
Flujo luminoso real (lm)	3600
Eficacia luminosa (lm/W)	150
Ángulo de apertura	55°
Tiempo de vida	50000hrs L80B10
IP	IP40
Color	blanco y reflector plateado brillante
U. G. R	19
Driver incluido	si
Equipo	DALI dimmable
Flicker Free	si
Fuente de luz	led
Tipo de LED	SMD
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	80
IK	06

