




HEF Low glare

Downlight Lavov de la familia con una potencia de 24W y un ángulo de apertura del haz de 55°. Acabado en color blanco y reflector plateado brillante. Con un flujo luminoso total de 3600lm y una eficacia luminosa de 150lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión y micro nano lentes de PC. Driver DALI dimmable. CCT 3000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 220 \times H66.5 \text{mm}$

Esquema

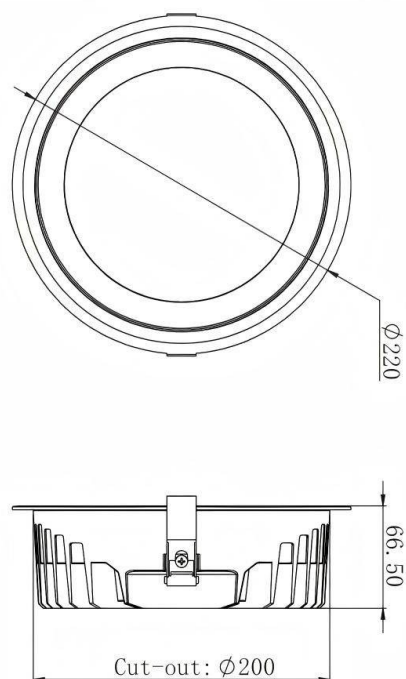

Curva fotométrica

Código artículo	86.D101.4333.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	HEF Low glare

Pictograms

Producto

Potencia real (W)	24
Flujo luminoso real (lm)	3600
Eficacia luminosa (lm/W)	150
Ángulo de apertura	55°
Life time (h)	50000hrs L80B10
IP	IP40
Color	blanco y reflector plateado brillante
U. G. R	<19
Driver incluido	si
Equipo	DALI dimmable
Flicker Free	si
Light source	led
Type of LED	SMD
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5
CRI	80
IK	06

