




Dimensions

Product dimensions (mm) ø64.5*H76.5mm

Esquema

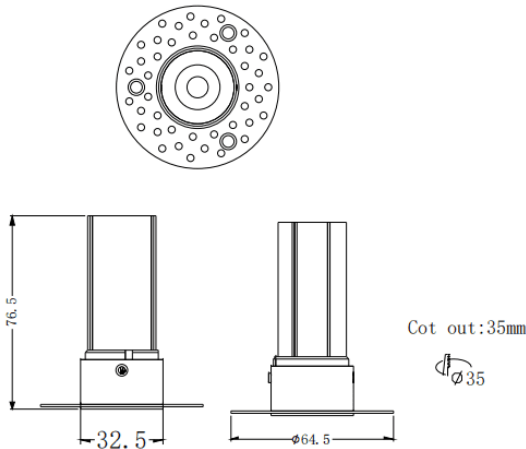

Curva fotométrica

MINI F-T

Downlight Lavov de la familia MINI F-T con una potencia de 5W y un ángulo de apertura del haz de 15º . Acabado en color Negro. Version fija trimless.Con un flujo luminoso total de 375lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 3000K.

Código artículo	86.D103.2313.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	MINI
Subfamilia	MINI F-T
Pictograms	<div>CRI 90</div> <div>CE</div> <div>Driver INCL.</div> <div>On Off</div> <div>DALI</div> <div>IP 20</div>

Producto	
Potencia real (W)	5
Flujo luminoso real (lm)	375
Eficacia luminosa (lm/W)	75
Ángulo de apertura	15
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Color	Negro
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90

