




Dimensions

Product dimensions (mm) ø150*85mm cut size: ø135mm

Esquema

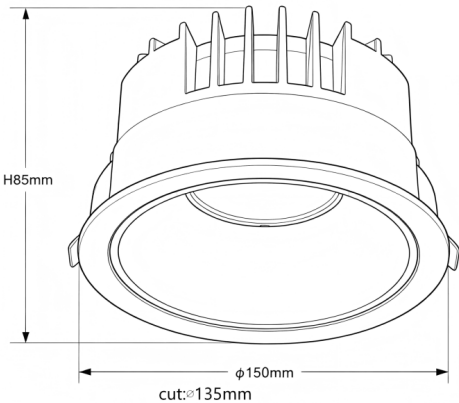

Waterproof

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 30W y un ángulo de haz de 55 grados. Con un flujo luminoso total de 2550lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver DALI . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 3000K. CRI90. Dimensiones ø150*85mm cut size: ø135mm.

Código artículo	86.D130.2343.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	Waterproof
Subfamilia	
Pictograms	



Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2550
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	55
IP	65.0
Clase de aislamiento	Clase II
Electrical feeding	180-240V
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	90