



Dimensions	
Product dimensions (mm)	**ø52xH85mm**

Esquema

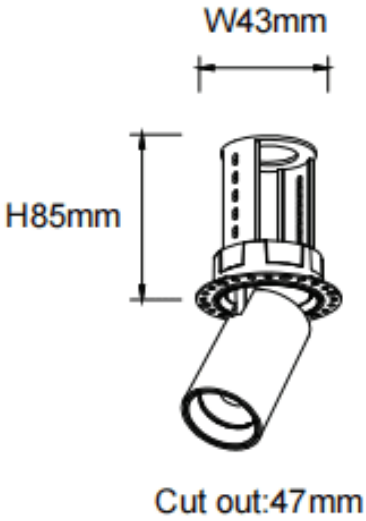

PTT RT-Smart

Downlight Lavov de la famila PTT RT-Smart con una potencia de 7W y un ángulo de apertura del haz de 24º . Acabado en color Negro .Versión sin marco.Con un flujo luminoso total de 700lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver Dimmable Casamby ready. CCT 4000K.

Código artículo	**86.D148.1429.02**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Downlights**
Familia	**PTT**
Subfamilia	**PTT RT-Smart**
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	**7**
Flujo luminoso real (lm)	**700**
Eficacia luminosa (lm/W)	**100**
Ángulo de apertura	**24**
Tiempo de vida	**50000 h L80B10**
Color	**Negro**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**Dimmable Casamby ready**
Flicker Free	**Si**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**COB**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**

Curva fotométrica

