




Dimensions

Product dimensions (mm) 145*60

Esquema

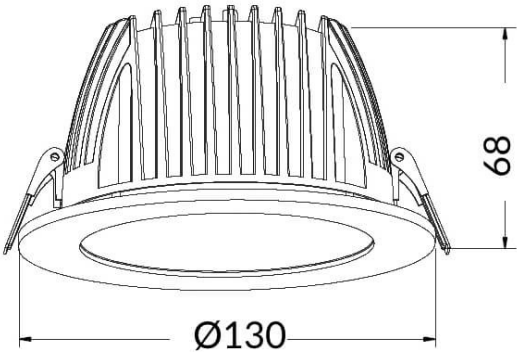

PERFORM-R Smart

Downlight Lavov de la familia PERFORM con una potencia de 15W, CRI>80 y un haz de 80 grados. Fabricado en aluminio inyectado a presión acabado en color Blanco. Flujo real de 1500lm. Eficacia luminosa de 100lm/W DIMABLE WIRELESS .

Código artículo	86.DS22.340T.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	PERFORM-R
Subfamilia	PERFORM-R Smart
Pictograms	220 240 V CRI 80 CE Driver INCL. On Off DALI IP 20 50000h L80B10

Producto	
Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	1500
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	80
Tiempo de vida	50000 h L80B10
IP	20
Clase de aislamiento	Clase II
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	80