




Dimensions

Product dimensions (mm) 230*72

Esquema

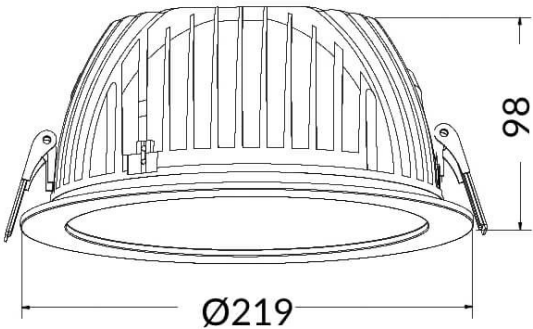

PERFORM-R Smart

Downlight Lavov de la familia PERFORM con una potencia de 42W, CRI>80 y un haz de 80 grados. Fabricado en aluminio inyectado a presión acabado en color Blanco. Flujo real de 4200lm. Eficacia luminosa de 100lm/W DIMABLE WIRELESS .

Código artículo	86.DS22.630T.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	PERFORM-R
Subfamilia	PERFORM-R Smart
Pictograms	220 240 V CRI 80 CE Driver INCL. On Off BALI IP 20 50000h L80B10

Producto	
Potencia real (W)	42
Flujo luminoso real (lm)	4200
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	80
Tiempo de vida	50000 h L80B10
IP	20
Clase de aislamiento	Clase II
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	PHILIPS ON-OFF
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	80