



E-S/R DOWNLIGHT

Downlight de superficie/empotrado de emergencia 3W, 3 hrs con lente asimétrica, color blanco. Controlado por un IC inteligente con función auto test. Fabricado en aluminio inyectado a presión dispone de una lente de PC asimétrica para iluminación de escape. Baterias de LiFePO4 de larga vida.On-OFF driver. 240lm.


Código artículo	**86.E007.1571.01**
Tipo de producto	**Emergencia**
Categoría	**Downlight emergencia**
Familia	**E-S/R DOWNLIGHT**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**Ø140*55.3mm**

Esquema

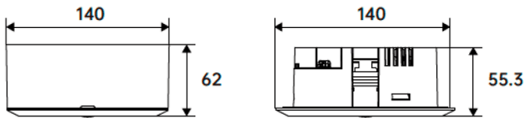

Curva fotométrica

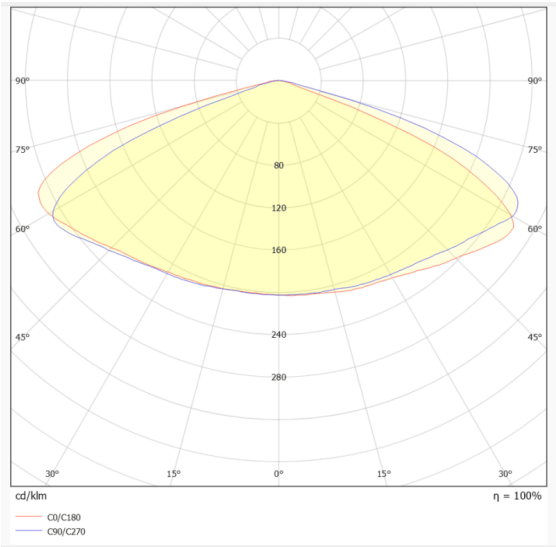

Producto	
Potencia real (W)	**3**
Flujo luminoso real (lm)	**240**
Ángulo de apertura	**165x68**
IP	**20**
Clase de aislamiento	**Clase II**
Color	**Blanco**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**ON-OFF**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**SMD**
Temperatura de color (K)	**5000**
CRI	**>70**
Emergancy battery life time	**3**