


AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 200W y una optica de 26x60° tilt10° grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 32000lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo	**86.I0018.4463.02**
Tipo de producto	**Outdoor**
Categoría	**Industrial**
Familia	**AQUILA II**
Pictograms	

Esquema

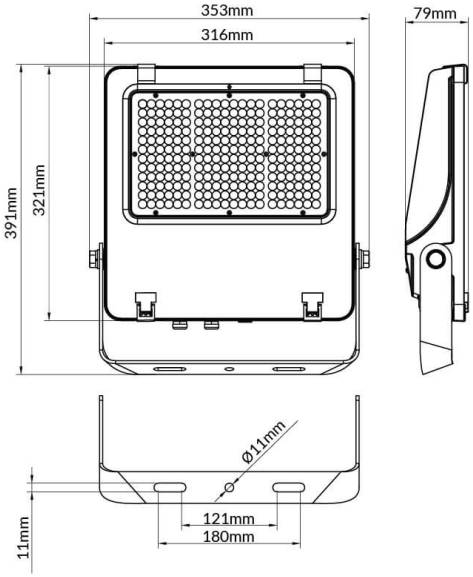

Producto	
Potencia real (W)	**200**
Flujo luminoso real (lm)	**32000**
Eficacia luminosa (lm/W)	**160**
Ángulo de apertura	**26x60° tilt10°**
Tiempo de vida	**50000h L70B50**
IP	**66**
Color	**Negro**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**DALI**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**2835**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM5**
CRI	**≥70**
IK	**08**