



AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 240W y una optica de 25º grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 38400lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo	**86.I0018.5411.02**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Industrial**
Familia	**AQUILA II**
Subfamilia	**AQUILA II**
Pictograms	

Esquema

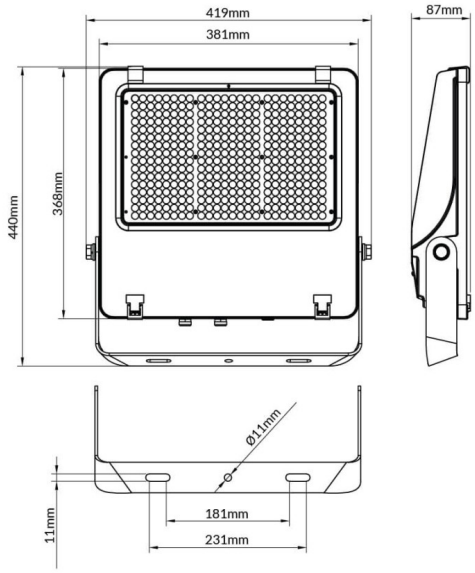

Producto	
Potencia real (W)	**240**
Flujo luminoso real (lm)	**38400**
Eficacia luminosa (lm/W)	**160**
Ángulo de apertura	**25º**
Tiempo de vida	**50000h L70B50**
IP	**66**
Color	**Negro**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**ON-OFF**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**2835**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM5**
CRI	**≥70**
IK	**08**