


AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 300W y una optica de 55x125°, tilt55 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 48000lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo	**86.I0018.6451.02**
Tipo de producto	**Outdoor**
Categoría	**Industrial**
Familia	**AQUILA II**
Pictograms	

Esquema

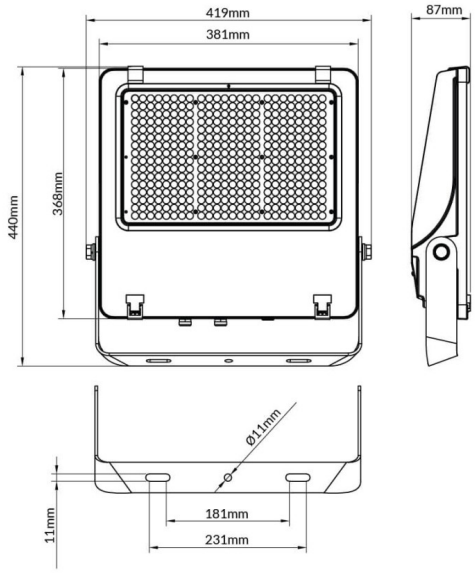

Producto	
Potencia real (W)	**300**
Flujo luminoso real (lm)	**48000**
Eficacia luminosa (lm/W)	**160**
Ángulo de apertura	**55x125°, tilt55**
Tiempo de vida	**50000h L70B50**
IP	**66**
Color	**Negro**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**ON-OFF**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**2835**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM5**
CRI	**≥70**
IK	**08**