TUBEPROOF

Luminaria industrial Lavov de la familia TUBEPROOF, con una potencia de 50W y un angulo de haz de 120º . Acabado en color Blanco. Dimensiones 120x86x1390mm. Con un flujo luminoso total de 8250lm y una eficacia luminosa de 165lm/W. CCT 4000. Driver DALI. Fabricado en Cuerpo de PC. IP66 .IK10

Código artículo	**86.I008.3403.01**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Industrial**
Familia	**TUBEPROOF**
Subfamilia	**TUBEPROOF**
Pictograms	220 240 V, 850°, IK 09, CRI 80, CE, 01, On Off, DALI, IP 69, 50000h L80B10

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**120x86x1390mm**

Esquema

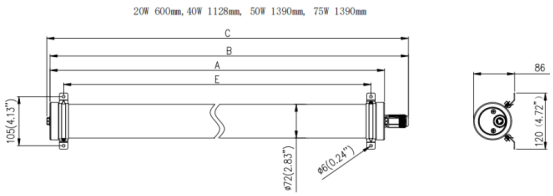

Producto	
Potencia real (W)	**50**
Flujo luminoso real (lm)	**8250**
Eficacia luminosa (lm/W)	**165**
Ángulo de apertura	**120º**
Tiempo de vida	**60,000hrs-L90B50**
IP	**66**
Color	**Blanco**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**DALI**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**SMD**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**
IK	**IK10**

Curva fotométrica

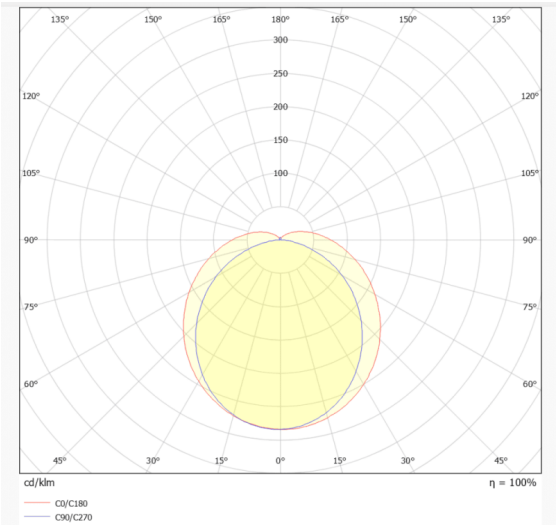

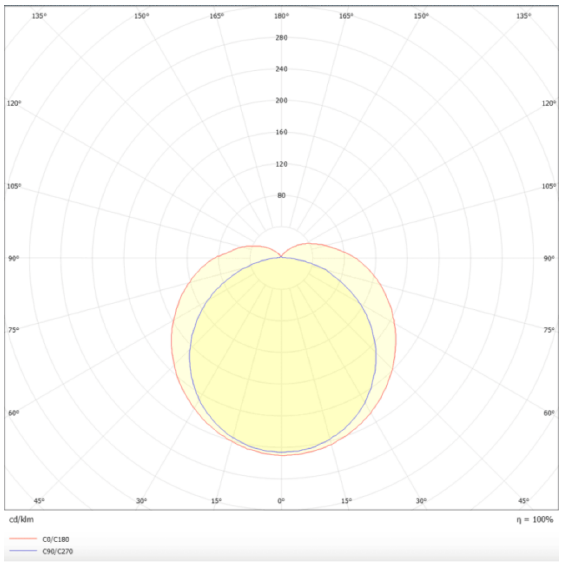
135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
280
240
200
160
120
80
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
cd/klm
η = 100%
C0/C180
C90/C270