





Dimensions

Product dimensions (mm) 50x75X1200mm

Esquema



Curva fotométrica

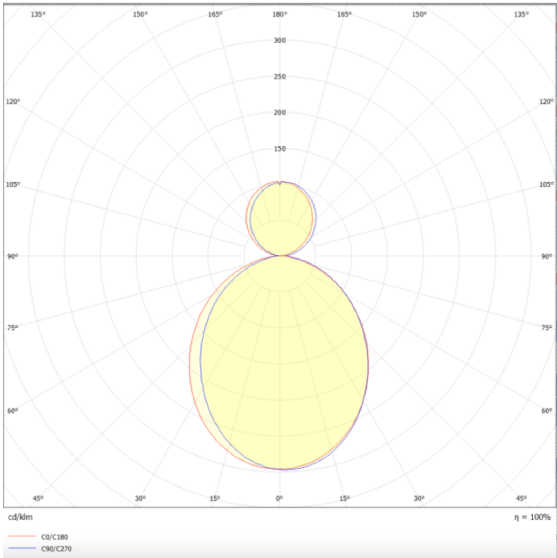

SLINE

Sistema lineal Lavov de la familia SLINE con una potencia de 40W y una optica 110 grados. CCT 4000. CRI 80. Difusor PC. UGR22. Con un flujo luminosos total de 4000lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio extruido y acabado en color Negro. Driver 0-10V Dim.

Código artículo	86.L001.2402.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Sistemas lineales
Familia	SLINE
Pictograms	220 240 V CRI 80 CE Driver INCL. On Off 1-10V IP 20 50000h L80B10

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	4000
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	110
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	20
Color	Negro
U. G. R	22
Driver incluido	Si
Equipo	0-10V Dim
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	SMD
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80