



C-SLINE


Sistema 185W y un ángulo de apertura del haz de 108°. Acabado en color gris plata. Dimensiones

Φ3000mm×W50mm×H70mm. Con un flujo luminoso total de 15725lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Fabricado en Aluminio extruido. Driver ON-OFF. CCT 4000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Φ3000mm×W50mm×H70mm

Esquema

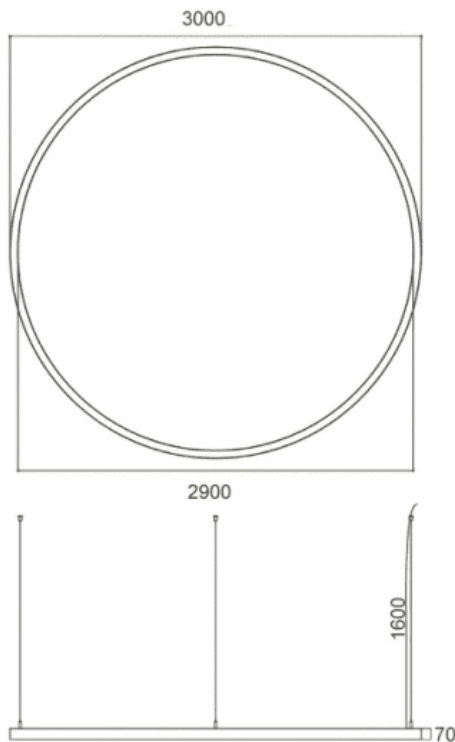

Código artículo	86.L004.6401.03
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Sistemas lineales
Familia	C-SLINE
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	185
Flujo luminoso real (lm)	15725
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	108
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	40
Color	gris plata
U. G. R	22
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	SMD
Vida media (h)	50000h L80B10
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80