


PILAR

Downlight de superfice Lavov de la familia PILAR con una potencia de 21 W y un ángulo de haz de 12 grados. Con una salida de lúmenes reales de 1705lm y una eficiencia luminosa de 81.19lm / W. Fabricado en cuerpo de aluminio fundido a presión, vidrio templado de cubierta frontal con un grado de protección IP65 e IK06. Acabado en color blanco. Controlador DALI incluido

Código artículo	86.OC01.1313.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	PILAR
Pictograms	

Esquema

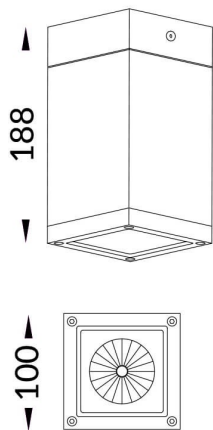

Product	
Potencia real (W)	21
Real luminous flux (Lm)	1705
Luminous efficiency (Lm/W)	81.19
Ángulo de apertura	12
Life time (h)	50000h L80B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Colour	Blanco
Control gear included	Si
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Colour consistency (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	06