





Dimensions

Product dimensions (mm) diam 123x156mm

Esquema

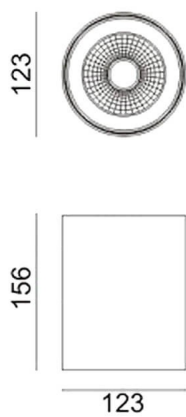

Curva fotométrica

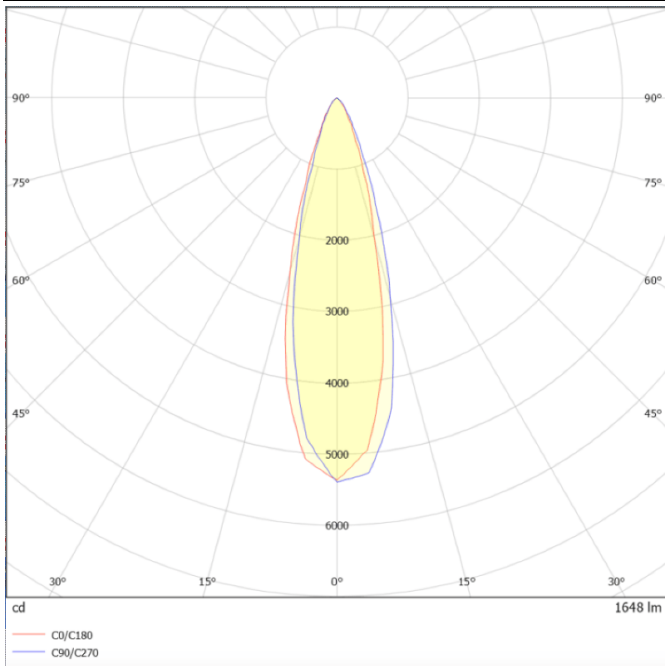

SDOWN

Aplicación de exterior Lavov de la familia SDOWN con una potencia de 20W y una óptica 25°. Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta frontal de cristal templado y acabado en color blanco. Driver ON-OFF.

Código artículo 86.OC02.2321.01

Tipo de producto Outdoor

Categoría Downlights de superficie

Familia SDOWN

Pictograms

Producto

Potencia real (W) 20

Flujo luminoso real (lm) 1600

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 25°

Life time (h) 50000h L80B10

IP 65

Electrical class insulation Clase I

Color Blanco

Chip Brand Osram

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF

Light source LED

Type of LED COB

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI >80

IK IK06