





Dimensions

Product dimensions (mm) diam 123x156mm

Esquema

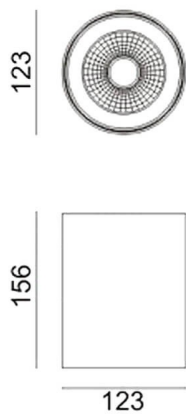

Curva fotométrica

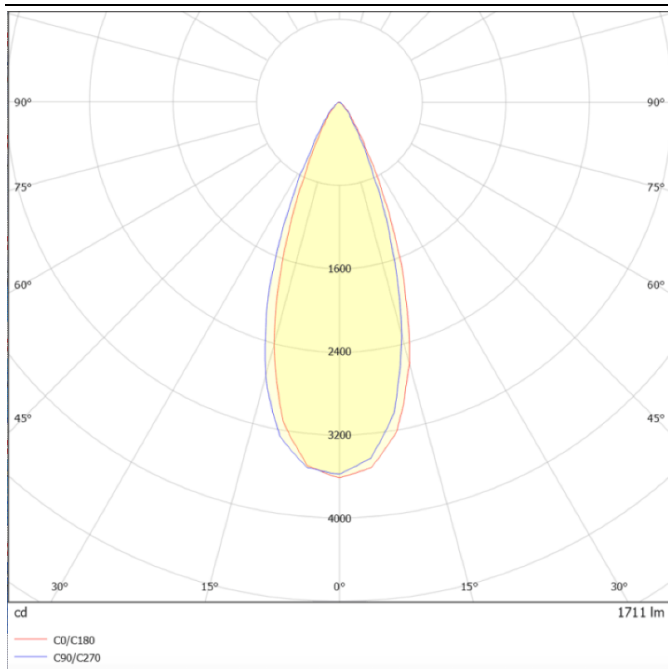

SDOWN

Aplicación de exterior Lavov de la familia SDOWN con una potencia de 20W y una óptica 40°. Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta frontal de cristal templado y acabado en color Blanco. Driver DALI.

Código artículo	86.OC02.2333.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	SDOWN
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	1600
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	40°
Life time (h)	50000h L80B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Blanco
Chip Brand	Osram
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK06