





Dimensions

Product dimensions (mm) diam 160x183mm

Esquema

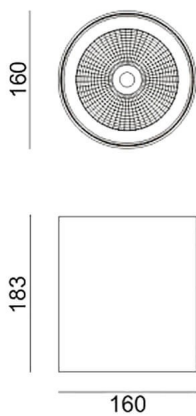

Curva fotométrica

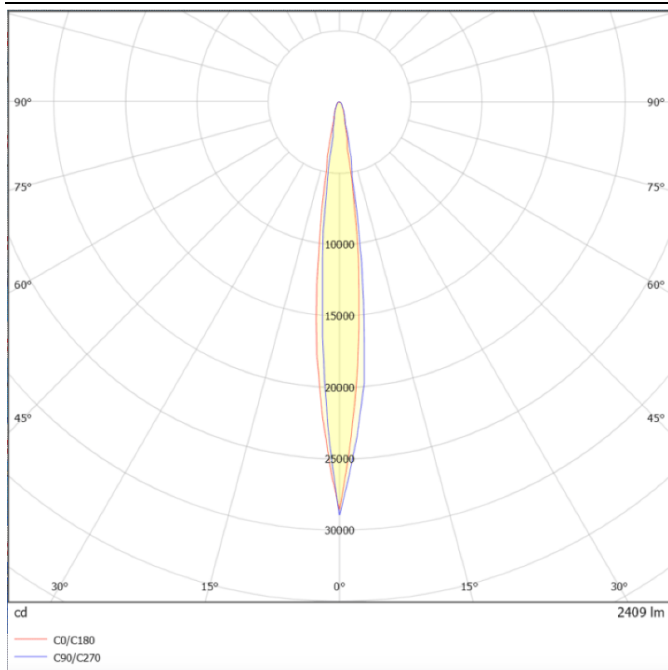

SDOWN

Aplicación de exterior Lavov de la familia SDOWN con una potencia de 40W y una óptica 15°. Con un flujo luminoso total de 3250lm y una eficacia luminosa de 81,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta frontal de cristal templado y acabado en color Negro. Driver ON-OFF.

Código artículo	86.OC02.3311.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	SDOWN
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	3250
Eficacia luminosa (lm/W)	81.25
Ángulo de apertura	15°
Life time (h)	50000h L80B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Negro
Chip Brand	Osram
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK06