




### SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 100 W y una óptica de 55°X125°. Con un flujo luminoso total de 14500 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 e IK08. Driver DALI.

### Dimensions

Product dimensions (mm) **447x359x75mm**

### Esquema

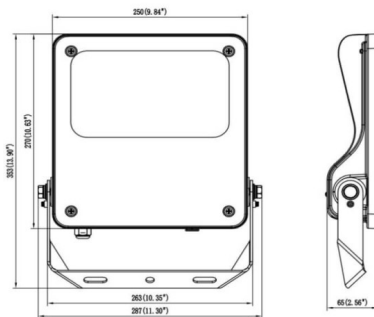

80W/100W

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Código artículo  | 86.OF03.3453.02 |
| Tipo de producto | Indoor          |
| Categoría        | Industrial      |
| Familia          | SAFE            |
| Pictograms       | <br>            |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 100                   |
| Flujo luminoso real (lm)     | 14500                 |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 145                   |
| Ángulo de apertura           | 55°X125°              |
| IP                           | IP66                  |
| Temperatura de trabajo       | -30°C to + 50°C       |
| Color                        | negro                 |
| Driver incluido              | si                    |
| Equipo                       | DALI                  |
| Power Factor                 | >0,97                 |
| Flicker Free                 | SI                    |
| Fuente de luz                | LED                   |
| Tipo de LED                  | NF2W757GR-V4          |
| Vida media (h)               | Up to 100,000hrs LM72 |
| Temperatura de color (K)     | 4000K                 |
| Consistencia de color (SDCM) | 5                     |
| CRI                          | 70                    |
| IK                           | IK08                  |