





Esquema

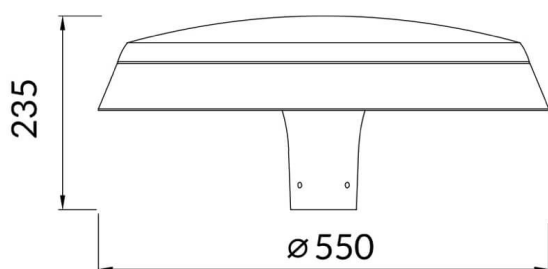

Curva fotométrica

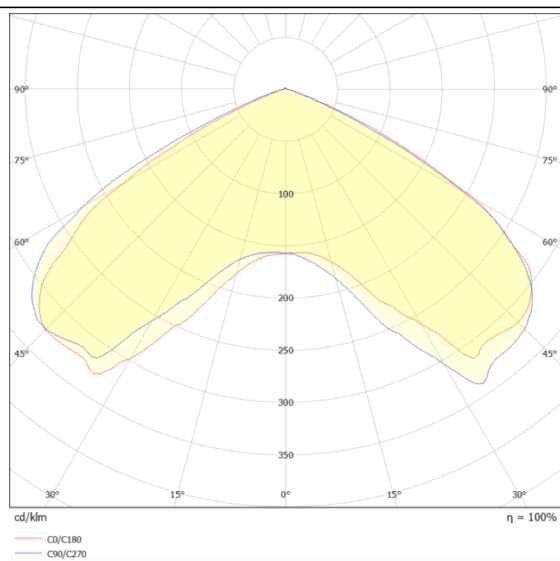

FLAT

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia FLAT con una potencia de 40W y una optica de T1/T90 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 5200lm y una eficacia luminosa de 135 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo	86.OS02.1471.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	FLAT
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	5200
Eficacia luminosa (lm/W)	135
Ángulo de apertura	T1/T90
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	66
Clase de aislamiento	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	PHILIPS 5050 With SPD
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	≥70
IK	IK09