





Esquema

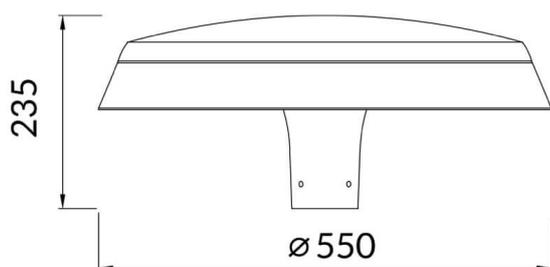

Curva fotométrica

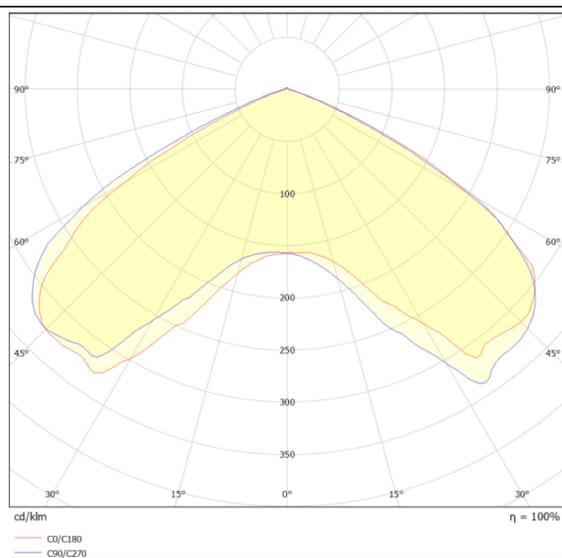

FLAT

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia FLAT con una potencia de 60W y una optica de T1/T90 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 7800lm y una eficacia luminosa de 135 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo	86.OS02.2471.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	FLAT
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	60
Flujo luminoso real (lm)	7800
Eficacia luminosa (lm/W)	135
Ángulo de apertura	T1/T90
Life time (h)	50000h L70B10
IP	66
Electrical class insulation	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	PHILIPS 5050 With SPD
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5
CRI	≥70
IK	IK09