


## SPYKE

Proyector exterior Lavov de la familia SPYKE con una potencia de 18W y un haz luminoso de 25 grados.Con un flujo luminoso real de 1200lm, y una eficacia luminosa de66,67lm/W. CCT de 3000K. Fabricado en aluminio inyectado a presion con frontal de cristal templado ( incluye piqueta)y acabado en color negro.On-Off driver.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS03.3331.02** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Proyectores** |
| **Familia** | **SPYKE** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **100(Dia)X160(H)M** |

**Esquema**

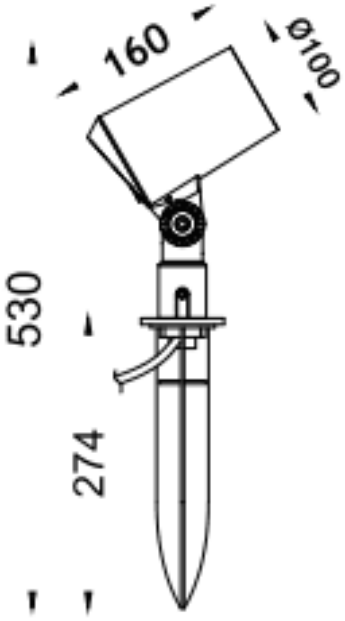


| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **18** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **1200** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **66.666666666666998** |
| **Ángulo de apertura** | **25** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase II** |
| **Color** | **Negro** |
| **Marca del LED** | **Osram** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **6X3W OSRAM** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK04** |