

## TUBEO-R


Proyector exterior Lavov de la familia TUBEO-R con una potencia de 4W y una distribución fotométrica de 15 grados. Con un flujo luminoso total de 340lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, lyra de acero y cubierta de cristal templado y acabado en color Blanco . Grados de proteccion IP67 e IK10. Driver ON-OFF.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS04.1321.01** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Proyectores** |
| **Familia** | **TUBEO-R** |
| **Subfamilia** | **TUBEO-R** |
| **Pictograms** |  |



| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **43(Dia)X65(H)mm** |

**Esquema**

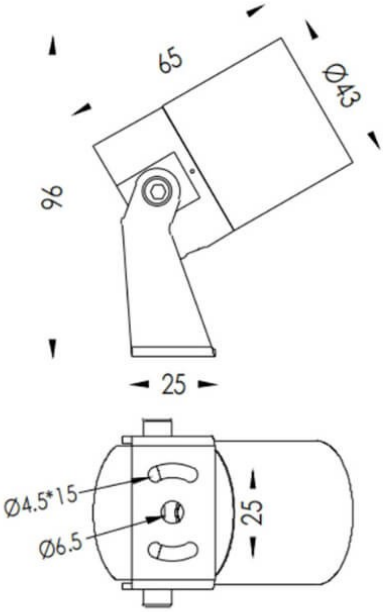



| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **4** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **340** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **85** |
| **Ángulo de apertura** | **15** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **67** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase II** |
| **Color** | **Blanco** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **1x4W CREE 1304** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |