




Vialight II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight II con una potencia de 40W y una optica de T2 (150°X75°) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 6400lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 220x515x85mm

Esquema

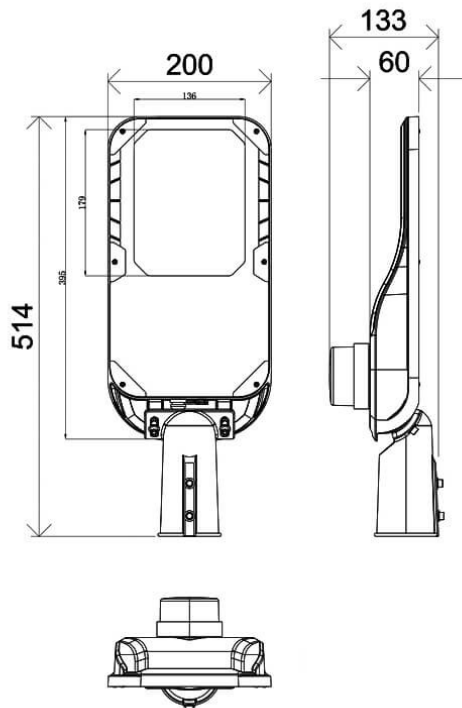

Código artículo	86.OS11.2473.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	Vialight II
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	6400
Eficacia luminosa (lm/W)	160
Ángulo de apertura	T2 (150°X75°)
Tiempo de vida	50000h L70B10
IP	65
Clase de aislamiento	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	Sanan / SMD3030
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM6
CRI	≥70
IK	IK08