



Vialight II

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight con una potencia de 40W y una optica de T2 (150ºX75º) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 6400lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo **86.OS11.2473.03**

Tipo de producto **Outdoor**

Categoría **Alumbrado público**

Familia **Vialight II**


Pictograms



Dimensions

Product dimensions (mm) **220x515x85mm**

Esquema

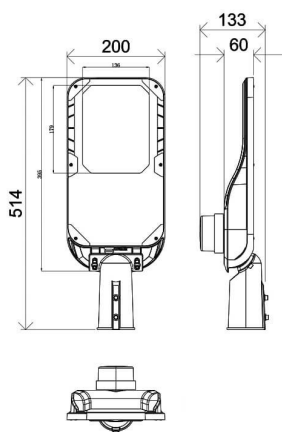

Producto

Potencia real (W) **40**

Flujo luminoso real (lm) **6400**

Eficacia luminosa (lm/W) **160**

Ángulo de apertura **T2 (150ºX75º)**

Life time (h) **50000h L70B10**

IP **65**

Electrical class insulation **Clase I**

Color **Gris**

Driver incluido **Si**

Equipo **DALI**

Light source **LED**

Type of LED **Sanan / SMD3030**

Vida media (h) **Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C**

Temperatura de color (K) **4000**

Consistencia de color (SDCM) **SDCM<6**

CRI **≥70**

IK **IK08**