




### Vialight II


Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia Vialight II con una potencia de 50W y una optica de T2 (150°X75°) grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 7500lm y una eficacia luminosa de 150 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

#### Dimensions

Product dimensions (mm) 220x515x85mm

#### Esquema

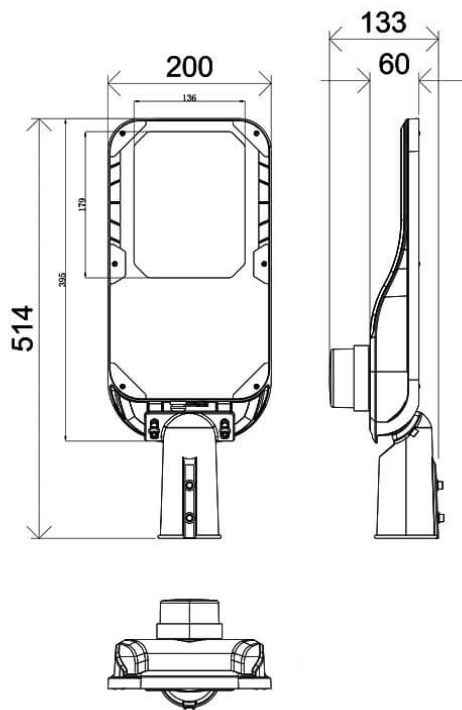

Código artículo	86.OS11.3471.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	Vialight II
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	7500
Eficacia luminosa (lm/W)	150
&Aacute;ngulo de apertura	T2 (150°X75°)
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	Sanan / SMD3030
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<6
CRI	≥70
IK	IK08