





Esquema

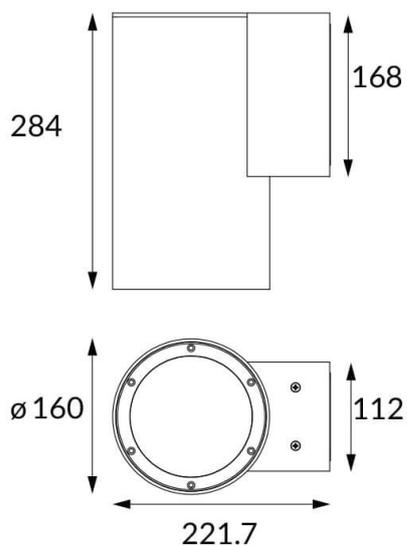

Curva fotométrica

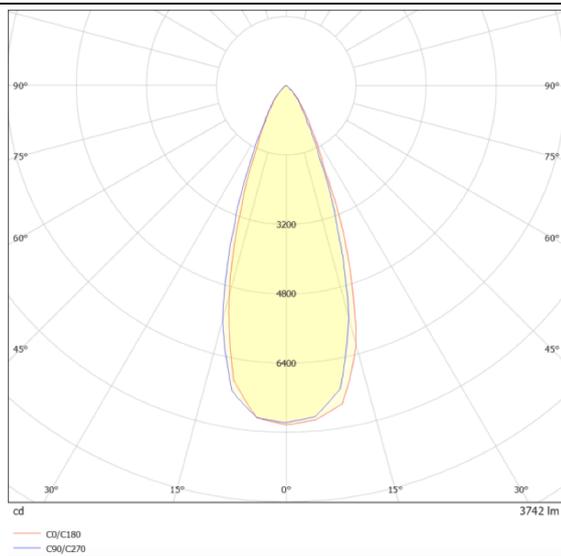

DOWNT

Aplique de pared de la familia DOWNT con una potencia de 40W y una distribucion fotometrica hacia abajo de 38 grados. . Flujo luminoso real de 3808lm. Eficacia luminosa de 95,2lm/W.

Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , cristal templado. Acabado en color blanco. Driver ON-OFF. Grados de proteccion IP65 e IK 06.

Código artículo	86.OW08.5331.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	DOWNT
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	3808
Eficacia luminosa (lm/W)	95.2
Ángulo de apertura	38
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Blanco
Chip Brand	NICHIA
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK06