




UP&DOWNT

Aplique de pared Lavov de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x4,1W y un ángulo de haz de 45 grados. Acabado en color Blanco. Dimensiones ø53x73x160mm.. Con un flujo luminoso total de 2x285lm y una eficacia luminosa de 84.5lm/W. CCT 3000K. Driver DALI. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, cubierta de cristal templado.IP65 .IK05

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.OW09.1333.01 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | UP&DOWNT |
| Pictograms | |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | ø53x73x160mm |

Esquema

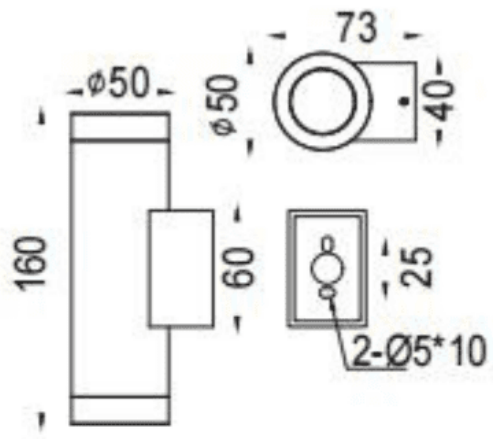

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 2x4,1 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2x285 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 84.5 |
| Ángulo de apertura | 45 |
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Color | Blanco |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK05 |

Curva fotométrica

