



### UP&DOWNT

Aplicador de pared de la familia UP&DOWNT con una potencia de 2x8W y una distribución fotométrica hacia arriba y abajo de 15 grados. Flujo luminoso real de 1972lm. Eficacia luminosa de 123,25lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión, cristal templado. Acabado en color gris. Driver DALI. Grados de protección IP65 e IK 10.

**Código artículo** 86.OW09.2313.03

**Tipo de producto** Indoor


**Categoría** Apliques de pared & Lámparas de lectura

**Familia** UP&DOWNT

**Pictograms**



### Esquema

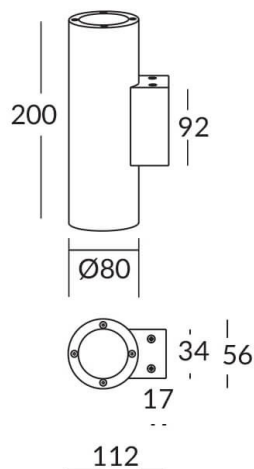

### Producto

**Potencia real (W)** 8

**Flujo luminoso real (lm)** 1972

**Eficacia luminosa (lm/W)** 123.25

**Ángulo de apertura** 15

**Life time (h)** 50000h L70B10

**IP** 65

**Electrical class insulation** Clase I

**Color** Gris

**Chip Brand** NICHIA

**Driver incluido** Si

**Equipo** DALI

**Temperatura de color (K)** 3000

**Consistencia de color (SDCM)** SDCM<3

**CRI** 80

**IK** IK10

### Curva fotométrica

