



Esquema



Curva fotométrica

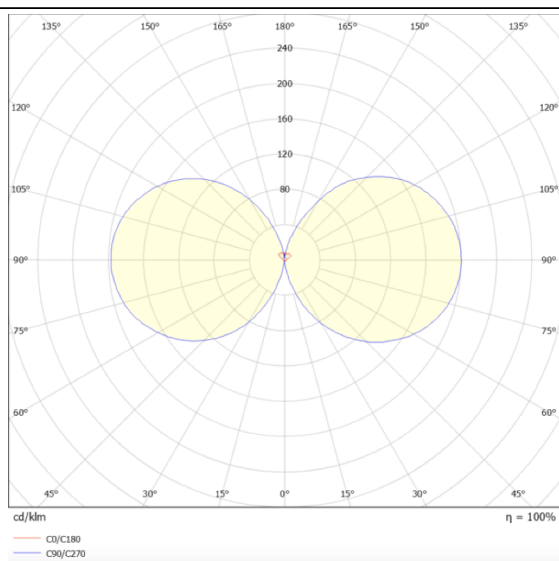

Brick

Aplique de pared Lavov de la familia Brick con una potencia de 15W y una optica 100 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1275lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF. Grado de protección IP65

Código artículo 86.OW10.2301.01

Tipo de producto Indoor

Categoría Apliques de pared & Lámparas de lectura

Familia Brick

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 15

Flujo luminoso real (lm) 1275

Eficacia luminosa (lm/W) 85

Ángulo de apertura 100

Tiempo de vida 50000h L70B10

IP 65

Color Blanco

Driver incluido si

Equipo ON-OFF

Fuente de luz LED

Tipo de LED OSRAM2835

Temperatura de color (K) 3000

IK IK08