



Up&Down S

Aplique de pared Lavov de la familia Up&Down S con una potencia de 2x12.5W y un angulo de haz de 60 grados. Acabado en color gris. Dimensiones 75x98x240mm.. Con un flujo luminoso total de 2x1083lm y una eficacia luminosa de 86.64lm/W. CCT 3000K. Driver On-Off. Fabricado en Aluminio inyectado a presión y cierre de cristal templado. .IP65 .IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 75x98x240mm

Código artículo 86.OW15.3341.03

Tipo de producto Outdoor


Categoría Aplicues de pared

Familia Up&Down S

Pictograms



Esquema

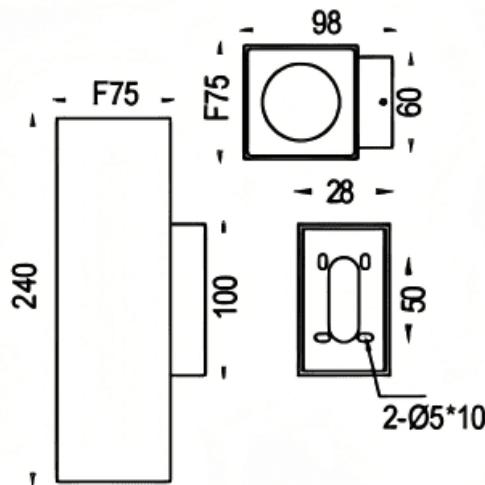

Producto

Potencia real (W) 2x12.5

Flujo luminoso real (lm) 2x1083

Eficacia luminosa (lm/W) 86.64

Ángulo de apertura 60

Life time (h) 50000h L70B10

IP IP65

Electrical class insulation Clase I

Color gris

Driver incluido Si

Equipo On-Off

Power Factor >0,9

Flicker Free Si

Light source LED

Type of LED COB

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) <5SDCM

CRI 80

IK IK08