




**TUBULAR-S**

Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S B con una potencia de 50W y un ángulo de apertura del haz de 60º.

Acabado en color Negro. Dimensiones Ø170X182 mm .Con un flujo luminoso total de 4000lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 3000K.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	Ø170X182 mm

**Esquema**

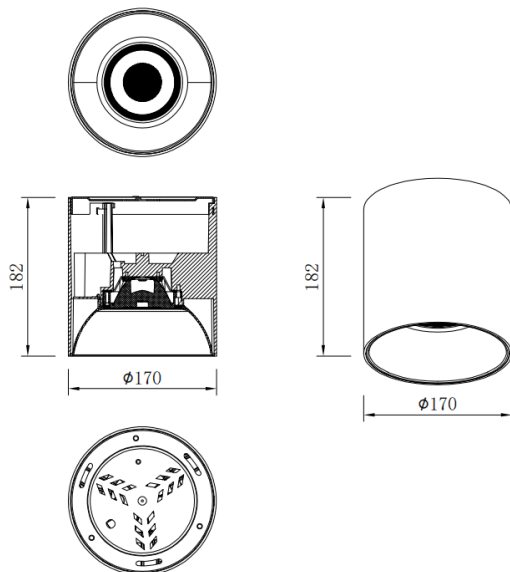

Código artículo	86.SD01.5343.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	TUBULAR-S
Pictograms	

<b>Producto</b>	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	4000
Eficacia luminosa (lm/W)	80
Ángulo de apertura	60
Life time (h)	50000h L80B10
IP	IP65
Color	Negro
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80