



TUBULAR-S


Downlight de superficie Lavov de la familia TUBULAR-S B con una potencia de 60W y un ángulo de apertura del haz de 40º.

Acabado en color Gris plata. Dimensiones Ø205X212 mm .Con un flujo luminoso total de 4800lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON-OFF. CCT 3000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø205X212 mm

Esquema

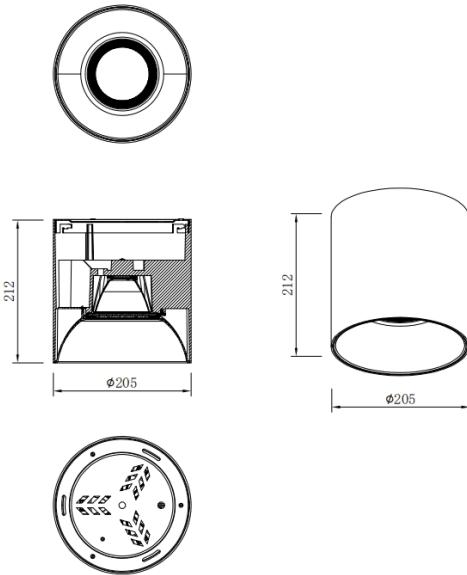

Código artículo 86.SD01.6331.03

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights de superficie

Familia TUBULAR-S

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 60

Flujo luminoso real (lm) 4800

Eficacia luminosa (lm/W) 80

Ángulo de apertura 40

Life time (h) 50000h L80B10

IP IP65

Color Gris plata

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 80