




Quadro down


Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro down con una potencia seleccionable de 8/10/15W y una optica de 105,5 $^{\circ}$ grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 960/1200/1800lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM3 .CCT 3000/4000/6000K Driver DALI.Fabricado en Cuerpo y cubierta de PC y acabado en color negro. Grados de proteccion IP54 y IK10. CRI>80.

Dimensions		
Product dimensions (mm)	L260xW260xH57mm	

Código artículo	86.SD08.1303.02		
Tipo de producto	Indoor		
Categoría	Downlights de superficie		
Familia	Quadro		
Subfamilia	Quadro down		
Pictograms	220 V S50° CRI 80		
	50000h L80B10		

			_
4		Þ	22
	260	_	Å

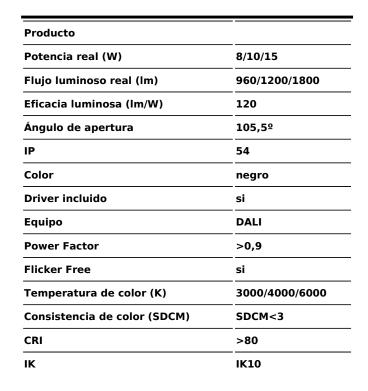



Esquema