





**Quadro down**

Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro down con una potencia seleccionable de 10/15/20W y una optica de 105,5º grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 1200/1800/2400lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM3 .CCT 3000/4000/6000K Driver On-off.Fabricado en Cuerpo y cubierta de PC y acabado en color negro.Grados de proteccion IP54 y IK10. CRI>80.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	L320xW320xH57mm

Esquema	
---------	--

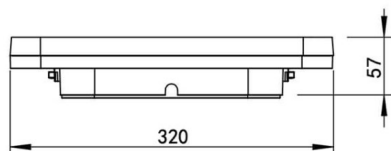

Código artículo	86.SD08.2301.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	Quadro
Subfamilia	Quadro down
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	10/15/20
Flujo luminoso real (lm)	1200/1800/2400
Eficacia luminosa (lm/W)	120
&Aacute;ngulo de apertura	105,5º
IP	54
Color	negro
Driver incluido	si
Equipo	On-off
Power Factor	>0,9
Flicker Free	si
Temperatura de color (K)	3000/4000/6000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK10