




Quadro down

Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro down con una potencia seleccionable de 10/15/20W y una optica de 105,5º grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 1200/1800/2400lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM80.

Código artículo	86.SD08.2303.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	Quadro
Subfamilia	Quadro down
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	L320xW320xH57mm

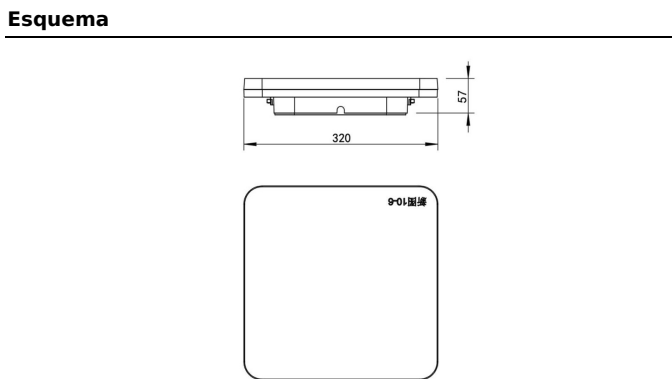

Producto	
Potencia real (W)	10/15/20
Flujo luminoso real (lm)	1200/1800/2400
Eficacia luminosa (lm/W)	120
Ángulo de apertura	105,5º
IP	54
Color	negro
Driver incluido	si
Equipo	DALI
Power Factor	>0,9
Flicker Free	si
Temperatura de color (K)	3000/4000/6000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK10