

Micro 5


Proyector a carril Lavov de la familia Micro con una potencia de 12W y una optica de 12 grados. Con un flujo luminoso total de 1200lm y una eficacia luminosa de 100lm/W.CCT 4000K.

Fabricado en aluminio inyectado a presion y acabado en color blanco .DALI driver.

Esquema



Curva fotométrica

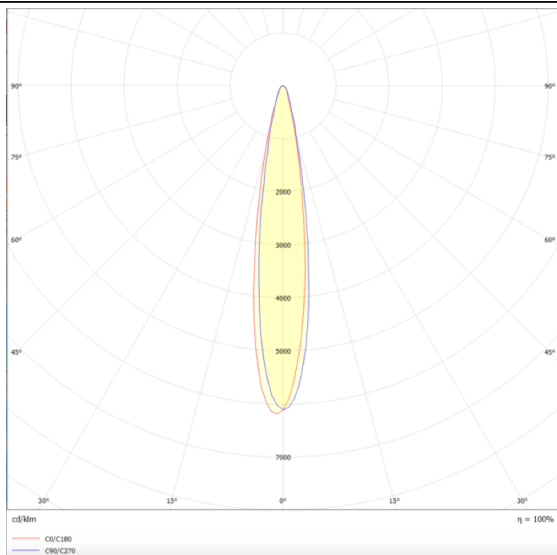

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Código artículo | 86.T001.1413.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | Micro |
| Subfamilia | Micro 5 |

Pictograms



| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1200 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 12 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Electrical class insulation | Clase I |
| Operating temperature | -20 +35 |
| Color | Blanco |
| Equipo | DALI |
| Light source | LED |
| Type of LED | SMD |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |