




| Dimensions | |
|-------------------------|--|
| Product dimensions (mm) | PCB 10mm x 5m trimmable 50 mm, 160 LED/m |

Esquema

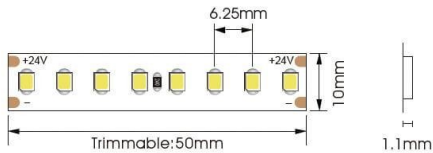

TIRAS ALTA EFICIENCIA

| | |
|------------------|-----------------------|
| Código artículo | 86.LS03.6400.90 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Tiras LED |
| Familia | TIRAS ALTA EFICIENCIA |
| Pictograms | |

| Producto | |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W) | 19.2 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2208 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 115 |
| Ángulo de apertura | 120 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 20 |
| Chip Brand | Refond |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |