



SAFE

Código artículo	86.OF03.1451.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	SAFE

Pictograms




Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	7250
Eficacia luminosa (lm/W)	145
Ángulo de apertura	55°X125°
IP	IP66
Operating temperature	-30°C to + 50°C
Equipo	ON-OFF
Power Factor	>0,95
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70
Temperatura de color (K)	4000K
Consistencia de color (SDCM)	<5
CRI	70
IK	IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 353x287x65mm

Esquema

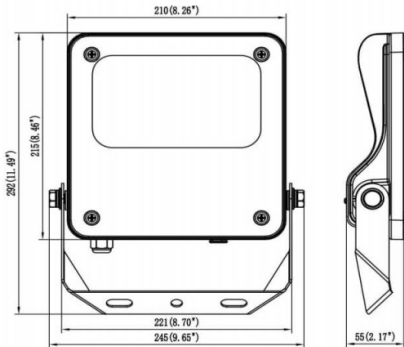

50W