



SAFE

Código artículo	86.OF03.5423.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	SAFE

Pictograms

Driver INCL.


IP 69

CRI 70

SDCM 5

Dimensions	
Product dimensions (mm)	447x359x75mm

Esquema	
---------	--

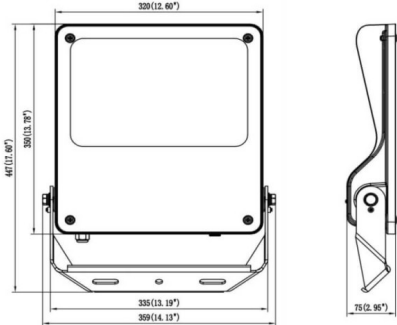

200W

Producto	
Potencia real (W)	200
Flujo luminoso real (lm)	29000
Eficacia luminosa (lm/W)	145
Ángulo de apertura	25º
IP	IP66
Operating temperature	-30°C to + 50°C
Equipo	DALI
Power Factor	>0,99
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM74
Temperatura de color (K)	4000K
Consistencia de color (SDCM)	<5
CRI	70
IK	IK08