




Código artículo	86.T011.2433.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Proyectores a carril
Familia	Marketlight

	220 240 V	XX°	CRI 80	
Driver INCL.	On Off		IP 20	

Unit:mm

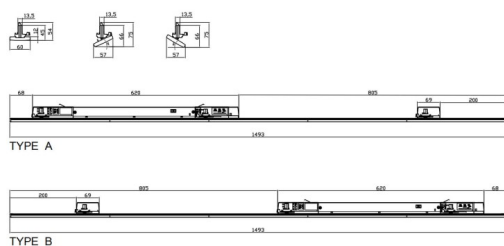

Potencia real (W)	50 (DIP to 35, 40, 45W)
Flujo luminoso real (lm)	8000
Eficacia luminosa (lm/W)	160
Ángulo de apertura	90
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	20
Temperatura de trabajo	-25 to 40
Marca del LED	CTLS1-1550-40SW -06W DT6
Equipo	DALI DIP SWITCH
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80