



**Marketlight**

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Código artículo | 86.T012.2413.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | Marketlight |

Pictograms



Esquema

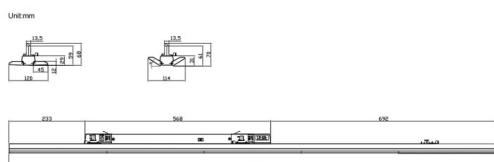

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 50 (DIP to 35, 40, 45W) |
| Flujo luminoso real (lm) | 7500 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 150 |
| Ángulo de apertura | 30 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Operating temperature | -25 to 40 |
| Chip Brand | CTLS3-1550-40SP -06WH-DT6 |
| Equipo | DALI DIP SWITCH |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |