





Esquema

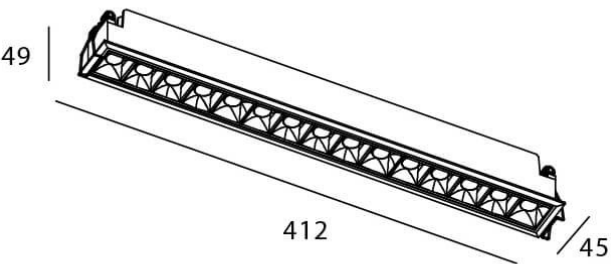

Curva fotométrica

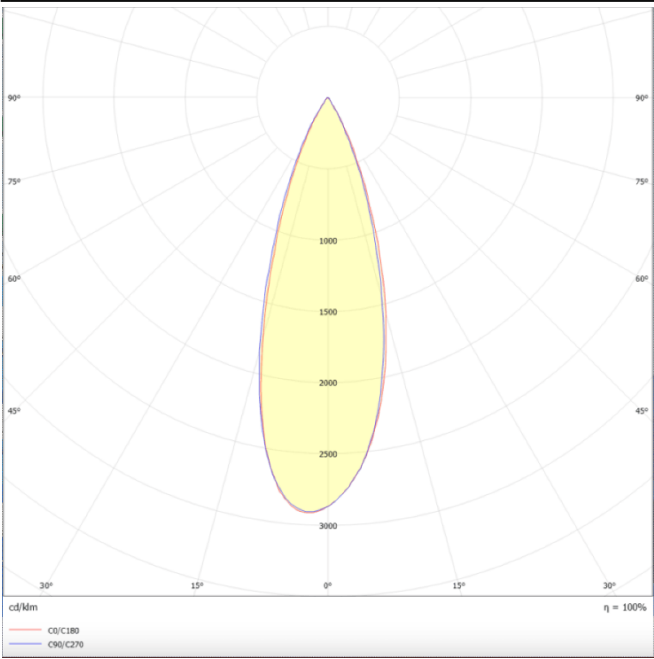

Star

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.D029.5423.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | STAR |
| Subfamilia | Star |
| Pictograms | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2100 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 70 |
| Ángulo de apertura | 30 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | UGR<19 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |