




GAP D-Smart

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.T014.1429.01   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Proyectores a carril  |
| Familia          | GAP   |
| Subfamilia       | GAP D-Smart   |
| Pictograms       | <div>220<br/>240 V</div> <div>XX°</div> <div>CRI<br/>90</div> <div>CE</div> <div>Driver<br/>INCL.</div> <div>On<br/>Off</div> <div>DALI</div> <div>IP<br/>20</div> <div>50000h<br/>L80B10</div> |

Esquema

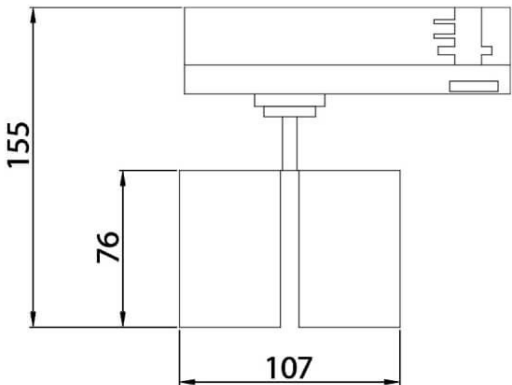

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 2x10                  |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1800                  |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                   |
| Ángulo de apertura           | 24º                   |
| Life time (h)                | 50000h L80B10         |
| IP                           | 20                    |
| Operating temperature        | 15                    |
| Chip Brand                   | Philip                |
| Equipo                       | Dimable Casambi ready |
| Temperatura de color (K)     | 4000                  |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3                |
| CRI                          | 90                    |