


## Voyager II

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS15.5413.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Éclairage public** |
| **Famille** | **Voyager II** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **600*243*120MM** |

**Dessin techniqe**

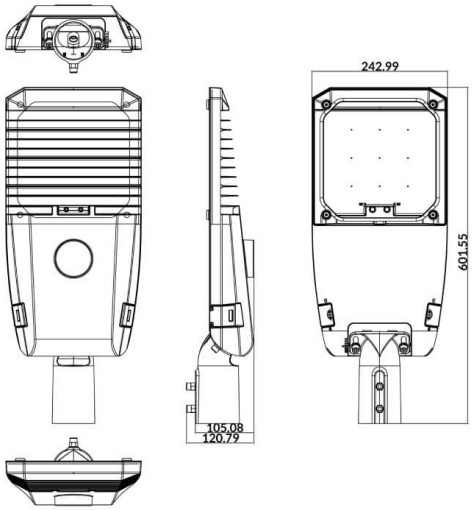


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **90** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **13500** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **150** |
| **Angle de faisceau** | **T1** |
| **Durée de vie** | **70000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Durée de vie utile (h)** | **Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM6** |
| **CRI** | **>80** |
| **IK** | **IK08** |