









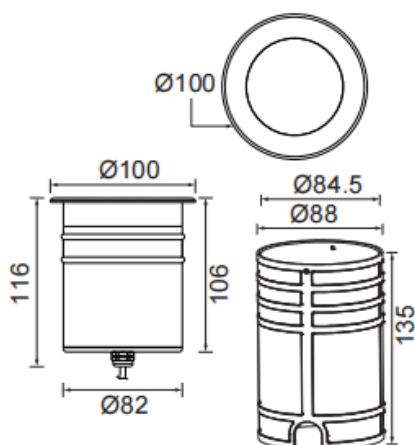




Code article	86.OI09.3321.07
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Sous-famille	
Pictograms	 50 60 Hz 220 240 V  850°  IK 10  CRI 80  SDCM 3   Driver INCL.   50000h L80B10  IP 67

Dimensions

Product dimensions (mm)	Ø100mmx116mm
-------------------------	--------------

Dessin technique

Produit	
Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	900
Efficacité lumineuse (lm/W)	60
Angle de faisceau	24
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10