
















TUBEO-R

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.OS04.1341.01   |
| Type de produit | Extérieurs  |
| Catégorie       | Projecteurs   |
| Famille         | TUBEO-R   |
| Sous-famille    | TUBEO-R   |
| Pictograms      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 43(Dia)X65(H)mm

Dessin technique

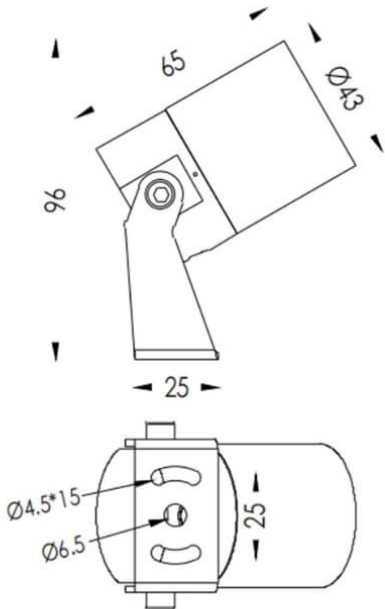

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 4             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 340           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 85            |
| Angle de faisceau             | 36            |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10 |
| IP                            | 67            |
| Équipement                    | ON-OFF        |
| Durée de vie utile (h)        | 50000h L70B10 |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |
| IK                            | IK10          |