




TUBEO-S

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.OS05.4341.02 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Projecteurs |
| Famille | TUBEO-S |
| Sous-famille | TUBEO-S |
| Pictograms | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)75X75X115(H)mm

Dessin technique

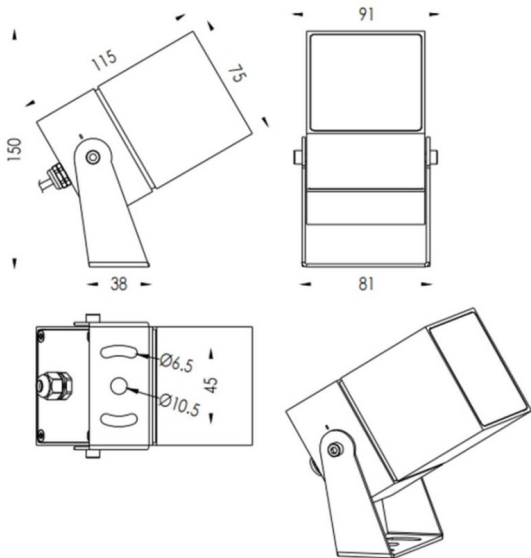

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 15 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1232 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 77 |
| Angle de faisceau | 36 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | 67 |
| Équipement | ON-OFF |
| Durée de vie utile (h) | 50000h L70B10 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |