












Bracket

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.OF01.1451.02  |
| Type de produit | Extérieurs   |
| Catégorie       | Industriel   |
| Famille         | COURT  |
| Sous-famille    | Bracket  |
| Pictograms      |     <br>   |

Dessin technique

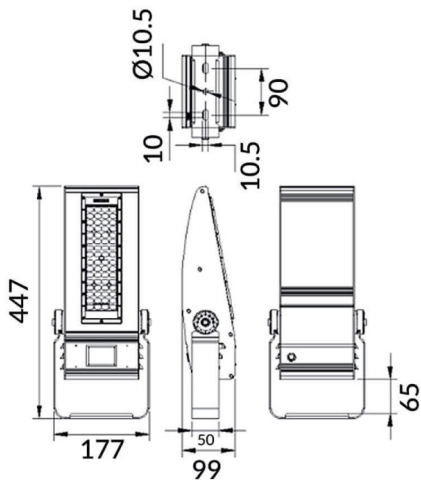

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 60                    |
| Flux lumineux utile (lm)      | 7800                  |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 130                   |
| Angle de faisceau             | 50x90                 |
| IP                            | IP65                  |
| Équipement                    | ON-OFF                |
| Durée de vie utile (h)        | Up to 100,000hrs LM70 |
| Température de couleur (K)    | 4500K                 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5                     |
| CRI                           | 75                    |
| IK                            | IK10                  |